

4.3 Opparbeidelse av veger og plasser

I vegtraséer anbefaler vi utlegging av egnet fiberduk mot stedlig grunn (min. kl. IV). Videre anbefaler vi forsterkningslag med velgradert puk 0/63 eller 0/120 mm under et bærelag av f.eks. 0/32 mm (veigrus). Grovere og mer ensgradert fraksjon i forsterkningslag vil kreve adskillende fiberduk mellom forsterkningslag/bærelag som følge av massetap fra bærelag gjennom åpne masser.

Vi anbefaler at alle tilførte masser i veiarealer og plasser har mindre enn 3% av 0,02 mm fraksjonen, dvs. telefarlighetsklasse T1 iht. Statens Vegvesen Vegnormal N200. Utlagte kvalitetsfyllmasser komprimeres iht. NS3458 «Normal komprimering».

Grunnundersøkelsene viser at stedlige masser ligger i telefarlighetsklasse T2, dvs. frostsikring er ikke nødvendig iht. Statens Vegvesen Vegnormal N200. Veitraséer kan dimensjoneres for bæreevnegruppe 4 «Grus, sand, morene, T2».

Vi anbefaler at planlagte båser for masselagring plasseres så langt unna skråningskanten som mulig. Det skal ikke lagres jordmasser i mer enn 2 m høyde. Vi anbefaler at båsene senkes 0,5 m i forhold til opprinnelig terreng for å redusere tilleggsbelastningen på topp skråning. Ved større behov for masselagring enn 2 m høyde må båsene senkes ytterligere. Dette må i så tilfelle avklares med geoteknisk sakkyndig.


4.4 Sikring av elveskråning

Skråningene mot Tovdalselva står i dag bratt, og det er registrert flere gamle rasgroper i området. I tidligere år er blandingsmasser fylt ut fra skråningstoppen, noe som lokalt har medført en svært bratt skråningshelning i øvre halvdel.

For å sikre tilstrekkelig sikkerhet ifm. etablering av planlagt driftsveg og båser langs skråningstoppen, er det behov for topografiske sikringstiltak langs skråningen.

Detaljerte stabilitetsberegninger er oppsummert i teknisk beregningshefte 117181tb1 [4].

Tilstrekkelig sikkerhet oppnås ved å slake ut skråningen fra kote +5, til en skråningshelning på 1:1,65. Prinsipp for sikring av skråningene er vist nedenfor:

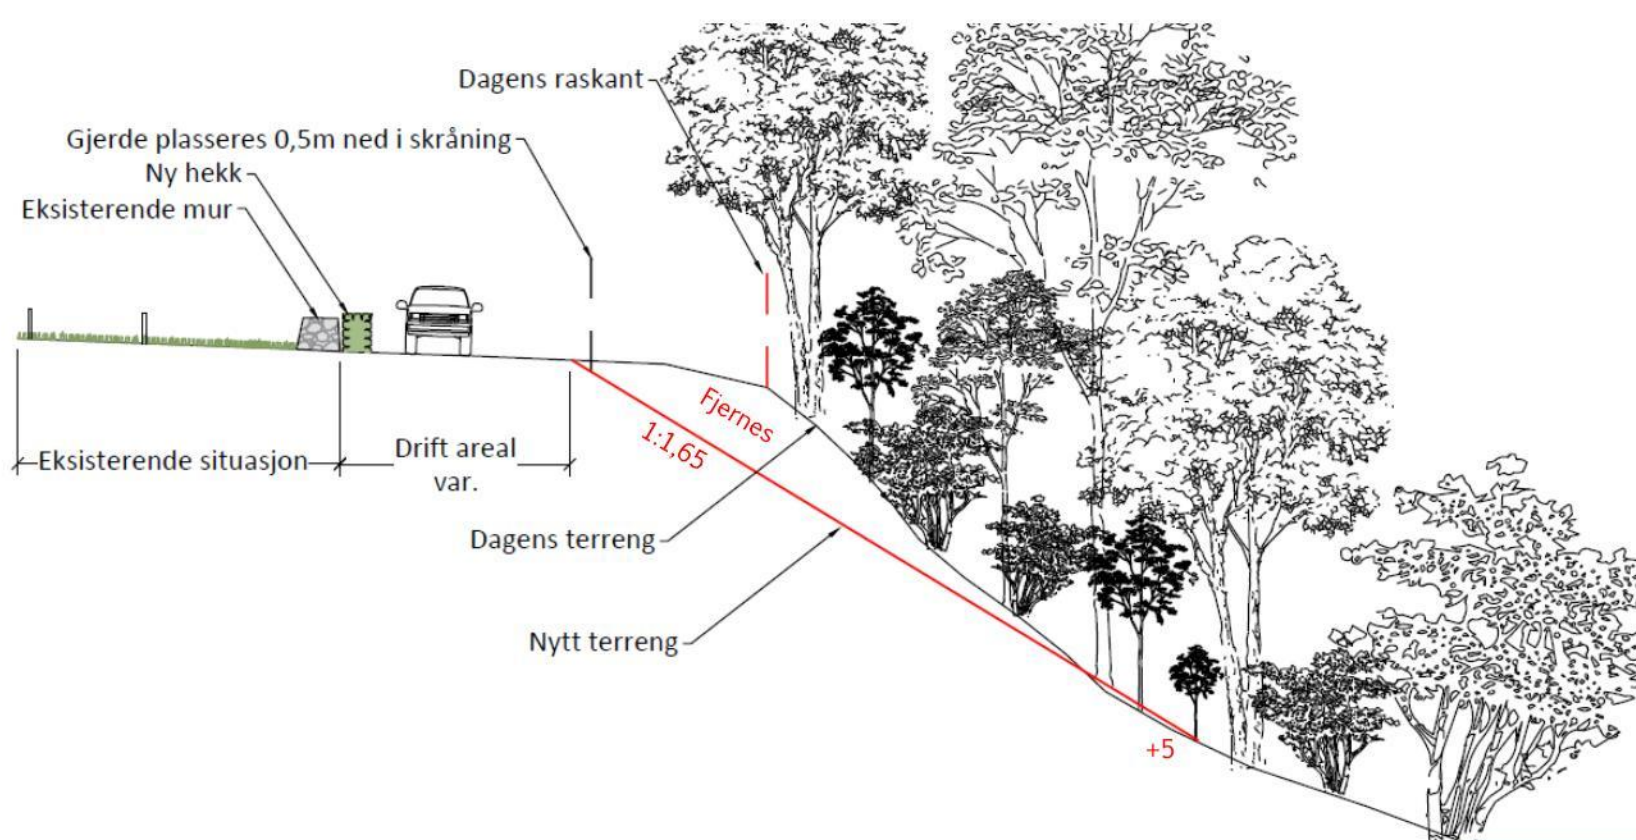

Figur 5. Prinsipp for sikring av elveskråninger. Utklipp fra tegning LS01, datert 09.05.2023